



# Masterdose Double Multizone

DOSAGE ÉLECTRONIQUE • VAISSELLE • CUISINE PROFESSIONNELLE

Les «Masterdose double» sont des doseurs électroniques de transfert d'un liquide de lavage et d'injection d'un liquide de rinçage qui s'adaptent sur les machines multizones, à convoyeur, lave batterie...

Le Masterdose LRI apporte une dose initiale lors du 1<sup>er</sup> remplissage du bain de lavage pour obtenir ainsi le grammage désiré au démarrage. Un concept qui répondra à toutes vos attentes en terme de précision de dosage.

Le Masterdose LRS permet un contrôle du grammage de produit du bain de lavage avec une sonde de résistivité. Il existe en différentes versions **avec micro contrôleur et/ou avec un buzzer**, alarme pour le contrôle de la concentration du produit dans le bain de lavage.



LRI



LRS

# MASTERDOSE MULTIZONE®

	Lavage	LRI	Rinçage	Lavage	LRS	Rinçage
Coffret double moulé		✓			✓	
Débit de Pompe péristaltique	5L/h		1.2L/h	5L/h		1.2L/h
Hauteur d'aspiration maximum	3m		3m	3m		3m
Interrupteur On/Off pour le détartrage de la machine		✓			✓	
Bouton Réamorçage Pompe	✓		✓	automatique		✓
Tension	220V 24V			220V 24V		
Pression de refoulement	0.8b		3b	0.8b		3b

- **LRI** : Dosage en continu via un potentiomètre pour le remplissage de la machine, Réapport du produit de Lavage en Travail / Repos . Dosage par alternance Travail / Repos pour le produit de Rinçage.
- **LRS** : Dosage régulé par une sonde de résistivité pour le Lavage. Dosage par alternance Travail / Repos pour le produit de Rinçage.


- Fiabilité du moteur synchrone 50 Hz
- 5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans)
- Réglage rapide et précis de la concentration par potentiomètre
- Raccordement facile sur la machine

## Equipements Lavage

- Kit Tuyau Lavage (silicone, EPDM, C-flex)
- Tuyau Ø5x8 pour aspiration et refoulement
- Crépine d'aspiration Lavage
- Passage de Cloison équerre inox
- Sonde de résistivité (pour le Masterdose LRS)

## Equipements Rinçage

- Kit Tuyau Rinçage (silicone, EPDM)
- Tuyau Ø2.7x4 pour aspiration et refoulement
- Crépine d'aspiration Rinçage
- Clapet d'injection inox cannelé

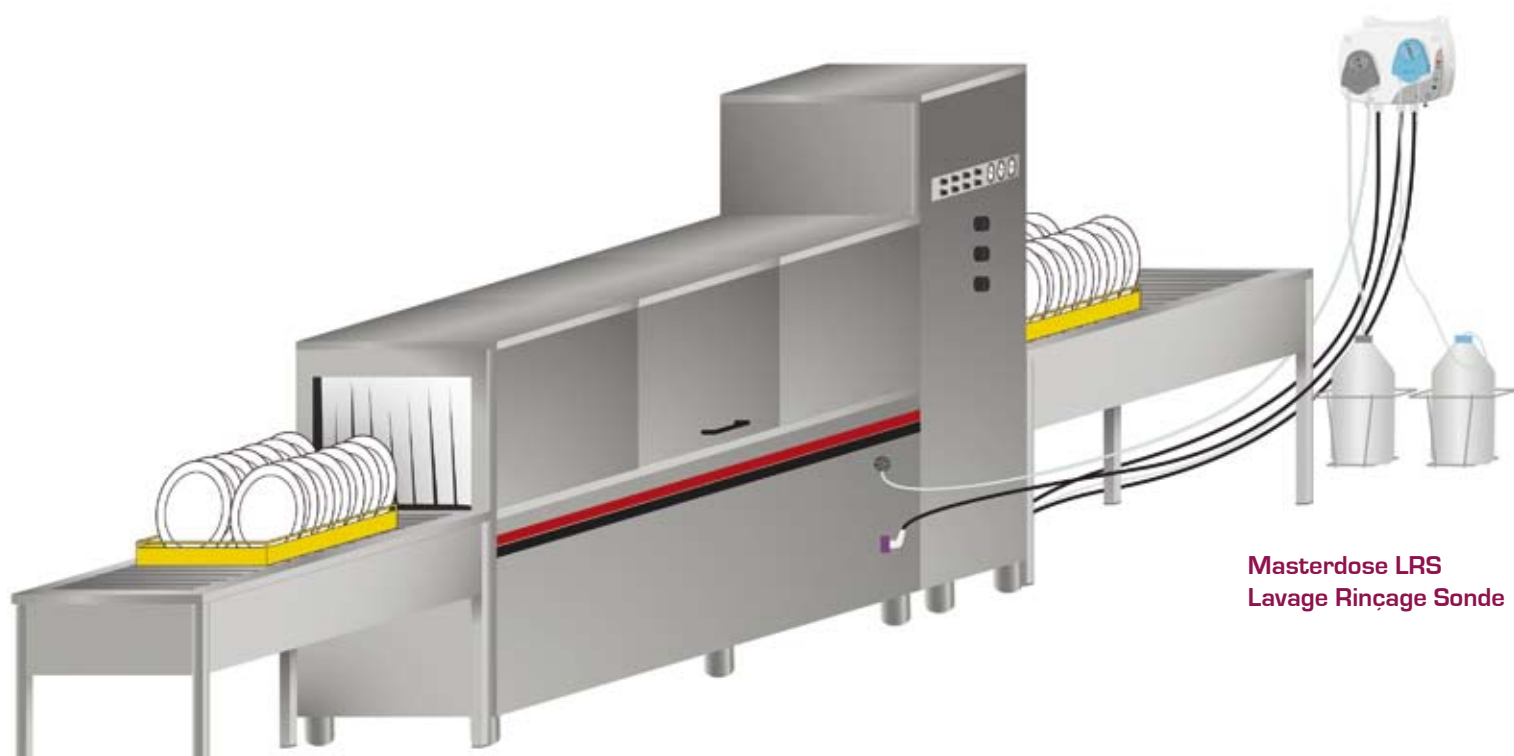


Masterdose LRS  
Lavage Rinçage Sonde

LCIE RoHS

## à savoir...

Pour tous les Masterdoses 220V 24V , les doseurs sont précablés pour fonctionner en 220V avec la possibilité de les raccorder en 24V par une simple manipulation. Câble de 3m fourni.

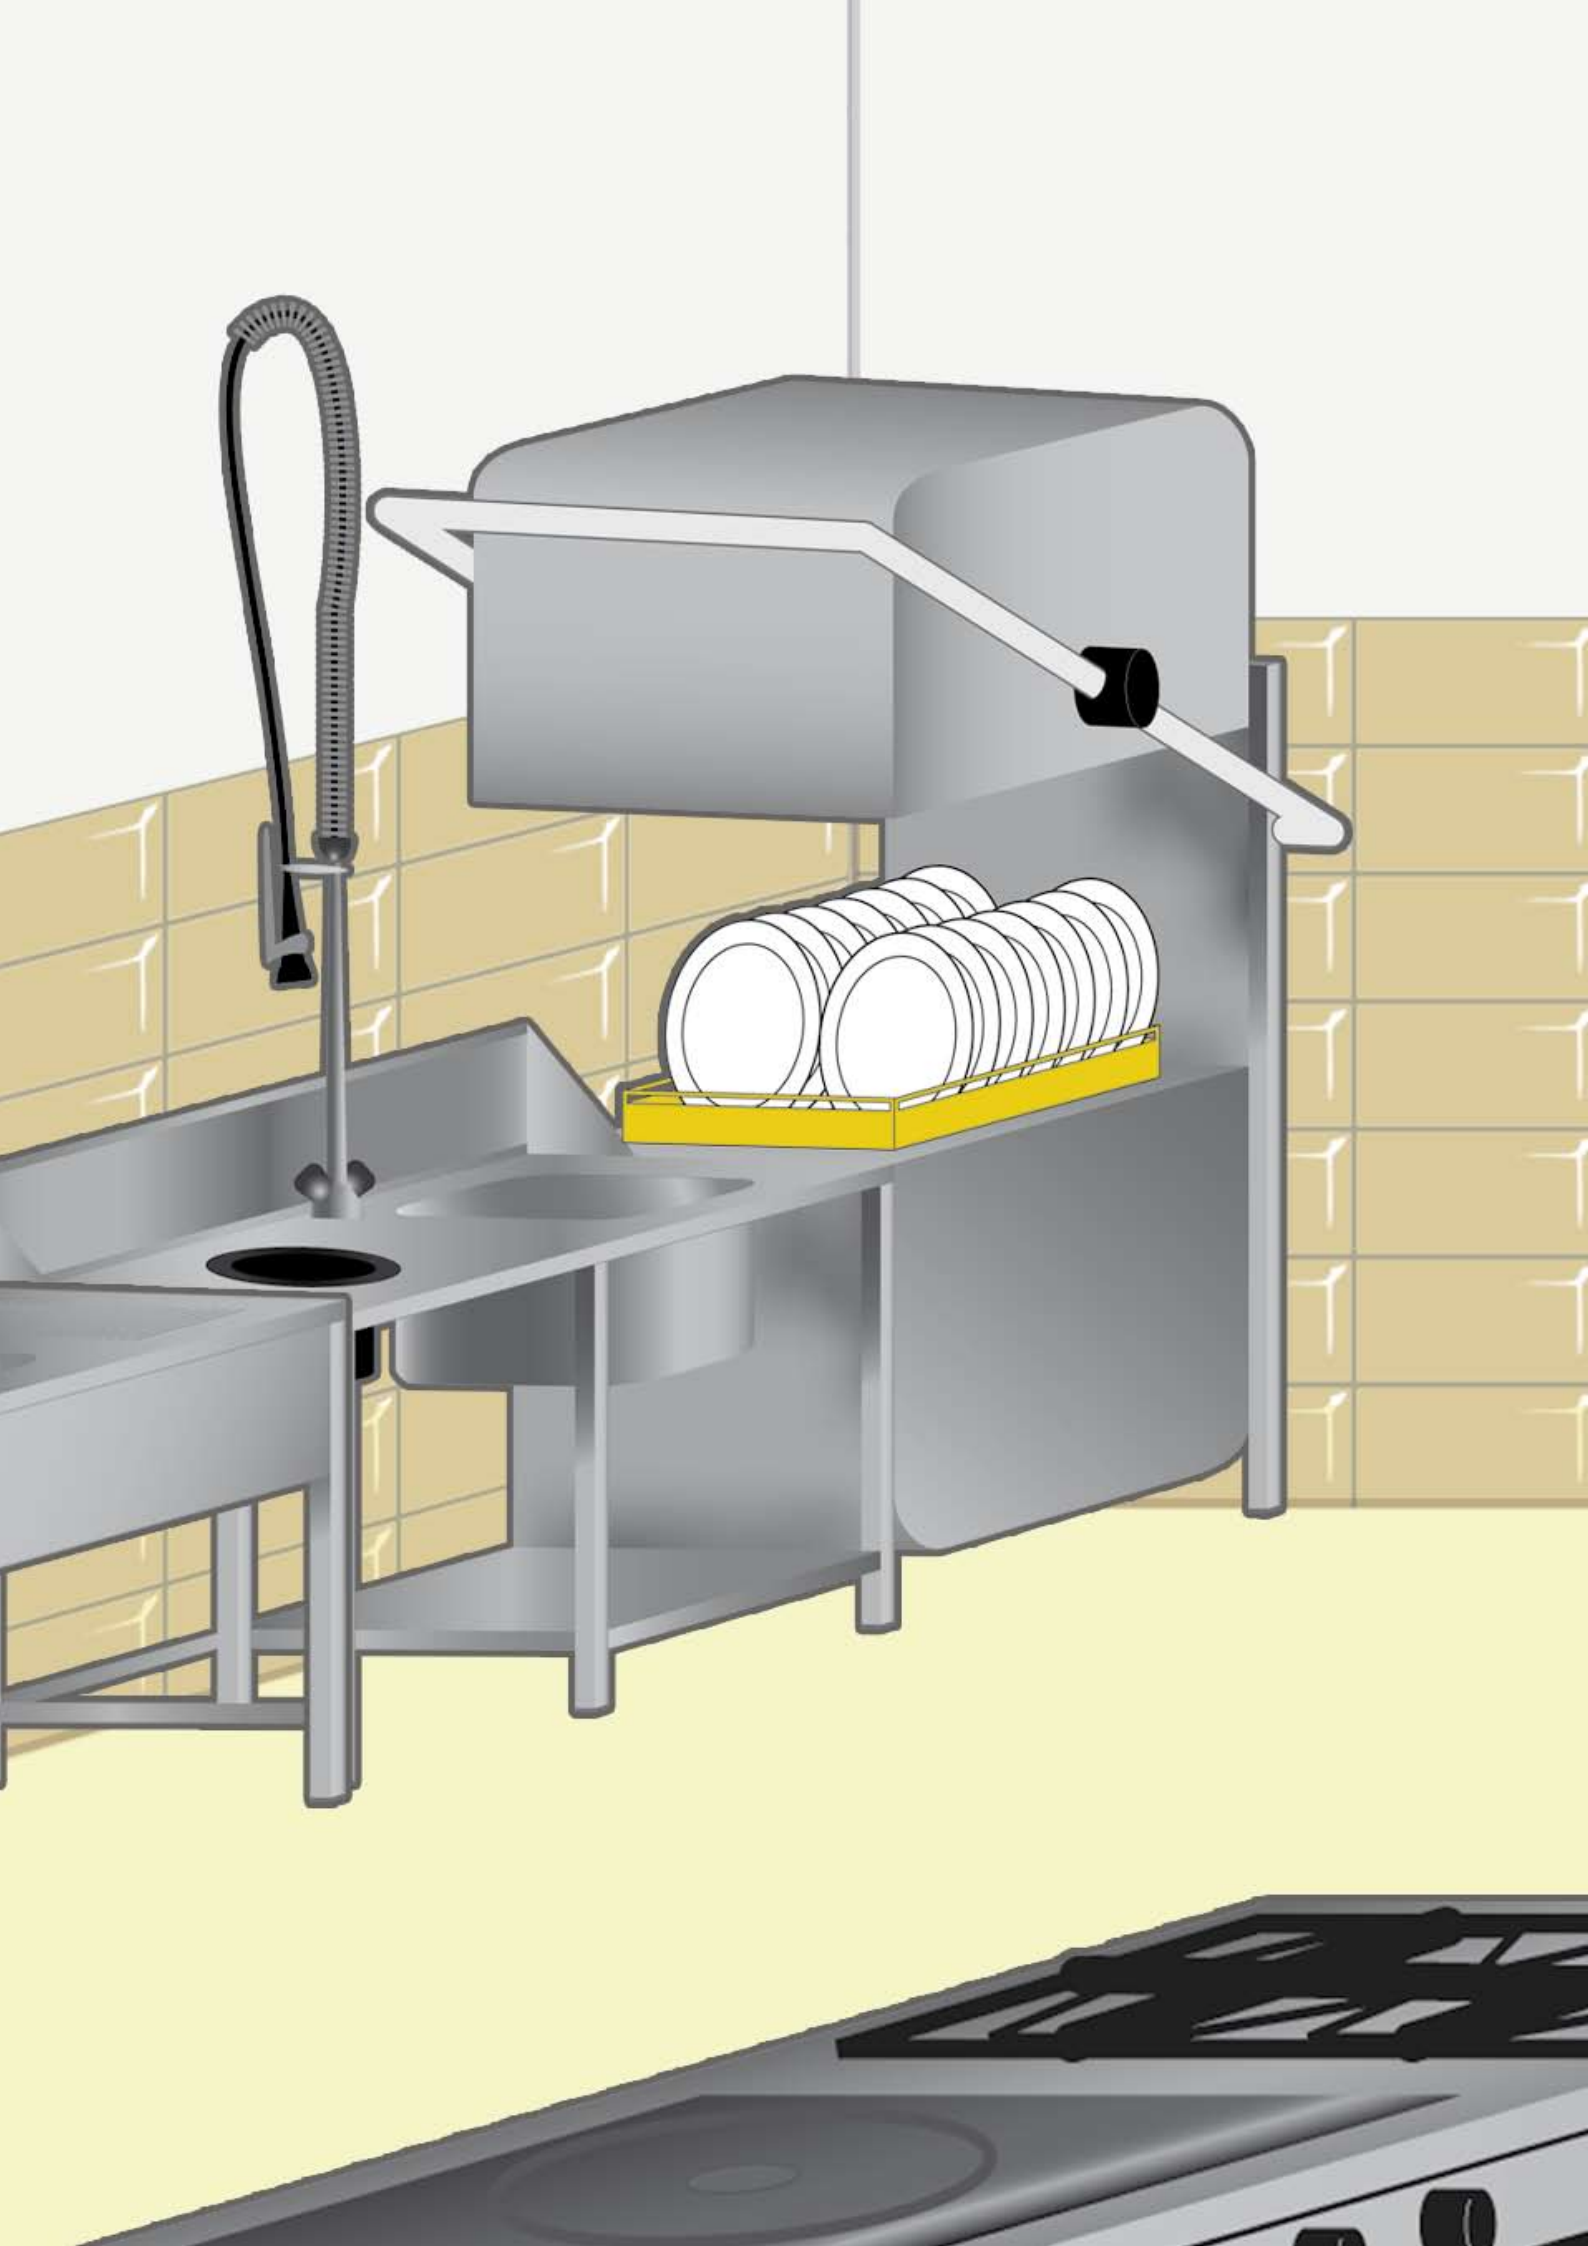

## Accessoires



### Transformateur

24V/24V pour LS 24V

48V/24V  
220V/24V  
400V/24V



### Malette Contrôle

TH, Lessiviel, Amidon  
Thermomètre...



### Support Equerre

support Masterdose  
percé



### Passage Cloison

spécial double paroi  
autres versions  
disponibles sur de-  
mande



### Réduction

existe en différents  
diamètres pour ad-  
aptation du clapet  
d'injection



### Té de piquage

en plastique ou inox  
existe en différents  
diamètres



### Support Bidon

en acier inoxydable  
5L / 10L / 25L



### Afficheur

nouvelle génération  
pour le LR & PR à  
Micro



### Coude de piquage

en plastique ou inox  
existe en différents  
diamètres



### Bol Poudre

Bol poudre équipé  
d'une électrovanne



### Sonde

Sonde de résistivité  
Electrode inox



### Sonde

Sonde de résistivité  
inox 2 doigts avec  
électrode à la masse



### Boitier Alarme

Boitier Alarme  
1 sonde  
Voyant + Buzzer



### Emporte Pièce

Emporte pièce Ø22.5  
pour installation de la  
sonde

## Nouveau Catalogue Pièces Détachées

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils "Masterdose" sur le Catalogue Pièces détachées Masterdose. Disponible sur demande auprès de notre service commercial.